



Ovation

RADIATEUR À INERTIE MAÎTRISÉE



Surface lisse,
facile à nettoyer



Lignes pures
et arrondies



Chaleur douce







Programmable
par Pass Program

- ✱ Confort
- ✱ Performance
- ✱ Esthétisme



LES PLUS PRODUITS

- ▶ Gamme complète en version verticale et horizontale
- ▶ Chaleur douce et inertie maîtrisée
- ▶ Conçu avec le Système Thermique Intégral pour une température agréable et homogène dans toute la pièce 
- ▶ Économie et confort : boîtier avec régulation numérique 
- ▶ Conçu avec l'Anti-Salissures Process pour protéger le mur et l'appareil des salissures 
- ▶ Programmable par Pass Program 



Ovation

RADIATEUR
À INERTIE MAÎTRISÉE



Caractéristiques :

- ▶ Boîtier :
 - Réglage possible de l'abaissement Eco.
 - Voyants de visualisation des modes Confort et Eco.
- ▶ Thermostat électronique numérique multitarif en fil pilote 6 ordres : confort, confort -1 °C, confort -2 °C, éco, hors-gel et arrêt.
- ▶ Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur).
- ▶ Dispositif de blocage des commandes.
- ▶ Coloris blanc ou beige.
- ▶ Garantie 2 ans.

QUELLE TAILLE POUR QUELLE PUISSANCE ?

Ovation horizontal			Ovation vertical	
750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
1500 W	2000 W			

Programmez votre installation avec



Avec le système Pass Program, programmez votre installation de manière automatique en fonction des périodes d'occupation du logement.




Ses points forts :

- ▶ Économie et confort : jusqu'à -25% sur votre facture de chauffage
- ▶ Très facile à programmer
- ▶ 3 programmes pour s'adapter aux nouveaux rythmes de vie


Pour programmer votre installation, insérez la carte dans une interface fil pilote (ou courant porteur) à l'arrière de l'appareil, au dos du boîtier de commandes.

FONCTIONNEMENT :

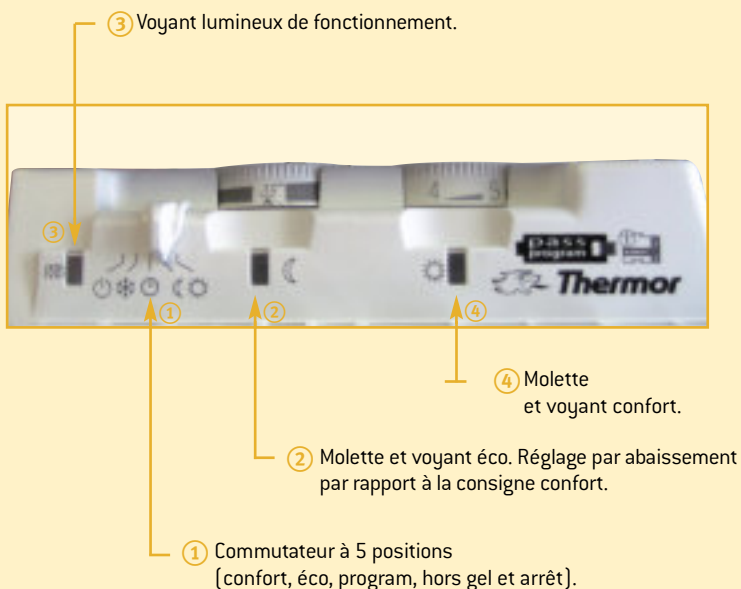

POUR EN SAVOIR PLUS :

Cotes d'encombrement et d'installation :

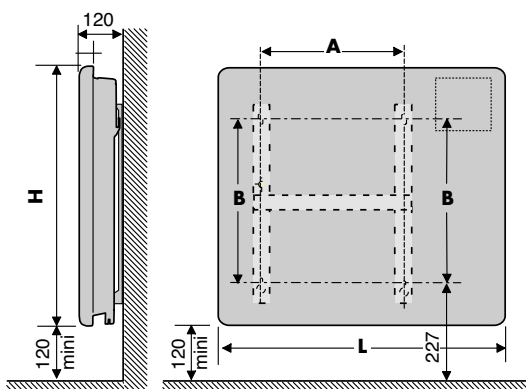

Ovation horizontal					
Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Cote A en mm	Cote B en mm	Références	
				Blanc	Beige
750 W	610 x 680 x 120	230.8	436	479 021	479 020
1000 W	760 x 680 x 120	380.8	436	479 031	479 030
1250 W	910 x 680 x 120	530.8	436	479 041	479 040
1500 W	1060 x 680 x 120	680.8	436	479 051	479 050
2000 W	1360 x 680 x 120	980.8	436	479 071	479 070
Ovation vertical					
Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Cote A en mm	Cote B en mm	Références	
				Blanc	Beige
1500 W	610 x 1200 x 135	231	957	429 051	429 050
2000 W	760 x 1200 x 135	381	957	429 071	429 070

Les appareils de la gamme Ovation vertical ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils est aléatoire, nous consulter.



www.thermor.fr